

NovaPeak 240

- Полностью черный дизайн с одним белым LED-индикатором
- Вентилятор с двойным шарикоподшипником, PWM-управлением и шумопоглощающими накладками
- Слегка выпуклая медная опорная пластина обеспечивает надежный контакт с процессором
- Оптимизированные для радиаторов вентиляторы с огромными показателями воздушного потока и статического давления
- Трёхфазная шестиполюсная двигатель




Модель №	SST-NP240B	
Место установки	Intel LGA 115x/1200/1700/2011/2066 AMD сокет AM5/AM4	
Водоблок	Размеры	67 мм (Ш) x 54 мм (В) x 81 мм (Г)
	Материал	Медная основа с пластиковым корпусом
Помпа	Скорость вращения двигателя	3.100 ±10% RPM
	Номинальное напряжение	12V
	Номинальный ток	0,27A
	Разъемы	3-контактный
вентилятор	Размеры	120 мм (Ш) x 25 мм (В) x 120 мм (Г)
	Скорость	600 ~ 2.200 RPM
	Уровень шума	35,1 dBA
	Номинальное напряжение	12V
	Номинальный ток	0,17A
	Макс. расход воздуха	69,8 CFM
	Макс. давление воздуха	3,5ммН ₂ O
	Разъемы	4-контактный PWM
Радиатор	Размеры	120 мм (Ш) x 28 мм (В) x 277 мм (Г)
	Материал	алюминий
Трубка	Длина	460 мм
	Материал	Резина



Полностью черный дизайн

В серии NovaPeak в черном исполнении предусмотрен едва заметный белый светодиодный индикатор на блоке помпы, обеспечивающий исключительную эффективность охлаждения без яркой подсветки ARGB.

Оптимизированные для радиаторов вентиляторы охлаждения
Вентиляторы NovaPeak отличаются огромным воздушным потоком и статическим давлением, гарантируя поток воздуха с сопротивлением через плотно расположенные ребра радиатора. Оснащенные PWM-управлением и двойным шарикоподшипником, эти вентиляторы рассчитаны на длительный срок службы и бесшумное, надежное охлаждение.

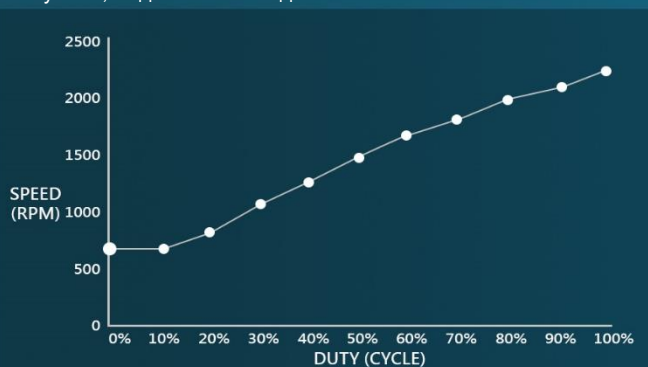

Медное основание, изготовленное с высокой точностью

Слегка выпуклая медная пластина основания обеспечивает оптимальный контакт с процессором, повышая эффективность теплопередачи и обеспечивая превосходное охлаждение.

