CS383


Высокопроизводительный NAS-корпус SSI-EEB / E-ATX с 8 отсеками горячей замены SAS-12G / SATA-6G

CS383 Огромный Потенциал Хранения

- 8 отсеков для горячей замены накопителей, поддержка до 8 HDD/SSD 3.5” или 2.5” (SAS-12G/SATA-6G) с двумя светодиодными индикаторами работы
- Поддержка материнских плат E-ATX / SSI-EEB
- Совместимость с радиаторами жидкостного охлаждения до 420 мм
- Гибкий передний слот расширения (3 отсека 5,25" или дополнительный слот для второго блока питания) [3]
- Поддержка карт расширения / интерфейсов длиной до 340 мм
- Поддержка многокартной конфигурации GPU с 8 слотами PCI
- Дополнительная внутренняя совместимость с накопителями: 1 x 3,5" + 2 x 2,5" или 4 x 2,5"
- Фронтальные разъёмы I/O: 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.0, 1 x комбинированный аудиоразъём
- Встроенные пылевые фильтры в ключевых местах



8 слотов расширения PCI

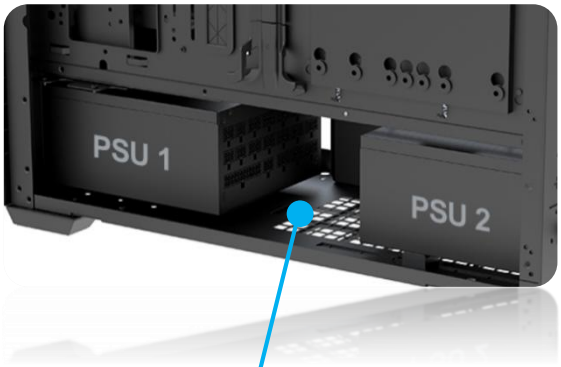


Поддержка двух блоков питания



Совместимость с материнскими платами SSI-EEB / E-ATX



Дополнительно 4 внутренних слота для 2.5 ”

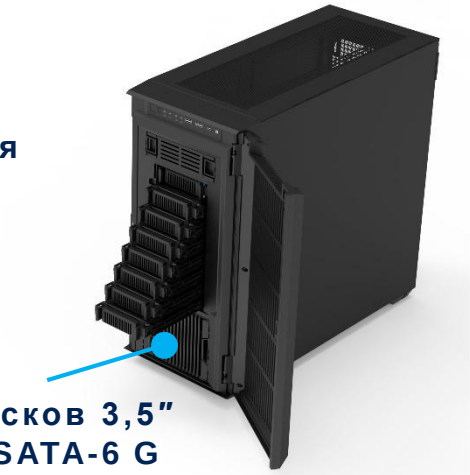


Вместимость до 8 дисков 3,5” или 2,5” SAS-12 G / SATA-6 G

SSI-EEB,
SSI-CEB, Extended ATX,
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Length :340mm
Width:164mm

w/ GPU support bracket installed: 158mm
w/o GPU support bracket installed: 186mm

Primary PSU slot:240mm
Secondary PSU slot:200mm
(Occupies front 5.25" x 3 drive bays) [3]

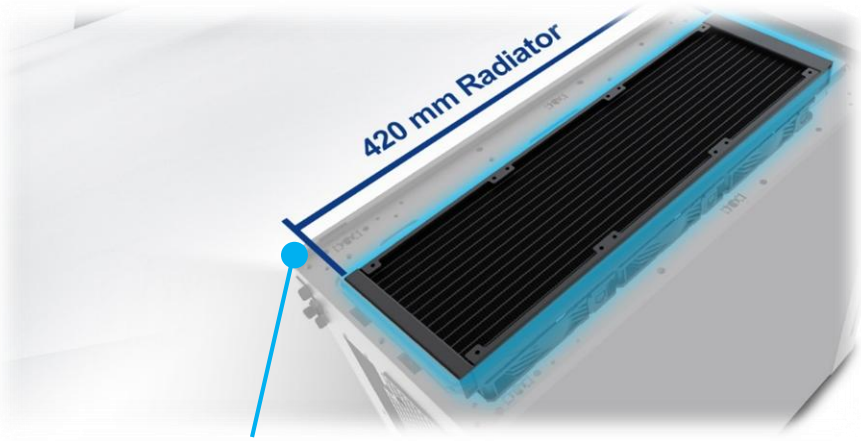

Верхняя установка радиатора до 420 мм



I/O-интерфейсы: 1 × USB Type-C, 2 × USB 3.0, 1 комбинированный аудиоразъём

Модель №
SST-CS383

Материнская плата
SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Дисковый отсек

Внешний	8 внешних 3,5"/2,5" SAS/SATA с возможностью горячей замены 5,25" x 1 5,25" x 3
Внутренний	3,5" x 1 + 2,5" x 2 или 2,5" x 3

Поддержка радиаторов

Задняя	120мм / 140мм
Верхняя	120мм / 140мм / 240мм / 280мм / 360мм / 420мм [2]

Слот расширения
8

Электропитание
Стандартный ATX (PS2)

Передний порт ввода/вывода
USB Type-C x 1
USB 3.0 x 2
аудио комбо x 1

Размеры
248 мм (Ш) x 528 мм (В) x 588 мм (Г), 76,95 литра

Примечание
[1] Для достижения скорости 12 Gbit/s требуется кабель Mini-SAS HD (SFF8643) – SATA 7-pin и карта SAS HD 12 Gbit/s (например, SilverStone CPS05 & ECS05).
[2] Совместимость с устройством 5,25" x1 и поддерживаемую толщину различных радиаторов жидкостного охлаждения смотрите в руководстве пользователя.
[3] Требуется отдельная покупка удлинителя питания.

Материал
Алюминиевые детали ` Стальной лист

HDD backplane

Объединительная плата	8 портов SAS 12 Гбит/с / SATA 6 Гбит/с [1]
Разъем питания объединительной платы	4-контактный периферийный разъем x 2, 15-контактный SATA x 2
интерфейс	SATA диск до 6 Гбит/с (зависит от скорости диска) SAS-диск до 12 Гбит/с (зависит от скорости диска) [1]

Система охлаждения

Задняя	140 мм x 1(Предустановленный черный вентилятор 140 мм x1)
Верхняя	120 мм x 3 / 140 мм x 3
Внутренний	92 мм x 2(Предустановленные черные вентиляторы 92 мм x2)

Ограничение на кулер процессора
С установленной поддержкой GPU: 158 мм
Без установленной поддержки GPU: 186 мм

Ограничение карты расширения
Длина:340 мм
Ширина:164 мм

Ограничение длины блока питания
Основной слот для БП:240 мм
Дополнительный слот для БП:200 мм (занимает 3 передних отсека 5,25") [3]

LED индикатор

Корпус	Светодиод питания x 1: Синий Доступ к HDD x 1: Белый мигающий Светодиод LAN x 2: Зелёный
Лоток HDD	Светодиод питания HDD: Зелёный Доступ к HDD: Синий мигающий

Чистый вес
16,6 кг