


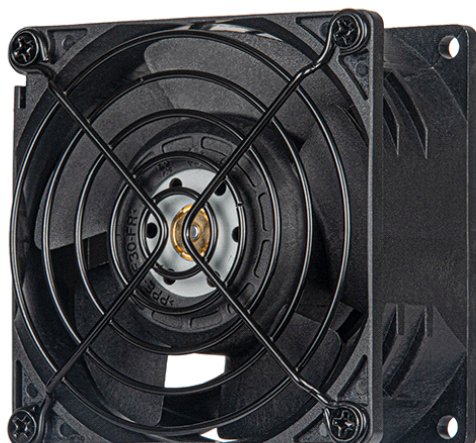

FHS 80X

Высокопроизводительный промышленный PWM-вентилятор 80 мм x 38 мм

- Высокое давление шума благодаря конструкции с большими лопастями
- Двойной шарикоподшипник для увеличения срока службы
- 2.000 ~ 10.000 RPM диапазон скоростей через PWM управление

характеристики продукта

Модель №

SST-FHS80X

Цвет

Черный

Разъемы

4-контактный разъем вентилятора PWM

НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

6V

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

10,2W

РАСХОД ВОЗДУХА

83,66 CFM

УРОВЕНЬ ШУМА

61,4 dBA

ВЕС

203 г

Материал

Лопasti вентилятора PPE, рама PBT

ОПОРА

двойной шариковый подшипник

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12V

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

0,85A

СКОРОСТЬ

2.000 ~ 10.000 RPM

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

50.77mmH₂O

Размеры

80mm (Ш) x 38mm (В) x 80mm (Г)





Адаптированная производительность по требованию

Широкий диапазон скоростей вращения от 2000 до 10000 с помощью функции PWM-управления

