



XE360-4677 Высокопроизводительный тройной 120 мм All-In-One жидкостный кулер для Intel LGA4677


- Водоблок из никелированной меди с микроканальным медным основанием большого размера.
- Водяной насос встроенный в радиатор
- Винтовой насос из алюминиевого сплава укрепляет общую конструкцию
- Трёхфазная шестиполусная двигатель
- 3 x 120 мм вентиляторы оптимизированные для радиаторов

Характеристики продукта

Модель	SST-XE360-4677	
Место установки	Intel LGA4677 (CPU Carrier не включен)	
Водоблок	Размеры	78 мм (Ш) x 25 мм (В) x 118 мм (Г)
	Материал	Медное основание с пластиковым корпусом
	Скорость вращения	4000 ±10% RPM
Помпа	Номинальное напряжение	12V
	Номинальный ток	0,38A
	Разъемы	3-контактный
Вентилятор	Размеры	120 мм (Ш) x 25 мм (В) x 120 мм (Г)
	Скорость	600 ~ 2.800 RPM
	Уровень шума	46 dBA
	Номинальное напряжение	12V
	Максимальный поток воздуха	87,72 CFM
	Давление	3,09ммН ₂ O
	Разъём	4-контактный ШИМ
Радиатор	Размеры	120 мм (Ш) x 28 мм (В) x 394 мм (Г)
	Материал	Алюминий
Трубка	Длина	460 мм
	Материал	Резина




Разработан специально для сокета
Intel LGA4677

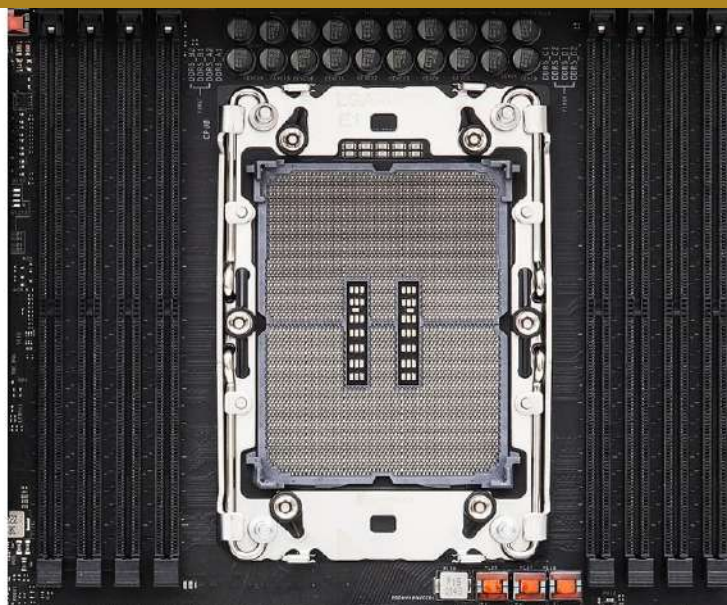

Оптимальное охлаждение гарантировано!

Водоблок изготовлен из
никелированной меди с активной
охлаждающей поверхностью на
медном основании для обеспечения
полного охвата ядер процессора на
базе Sapphire Rapids.

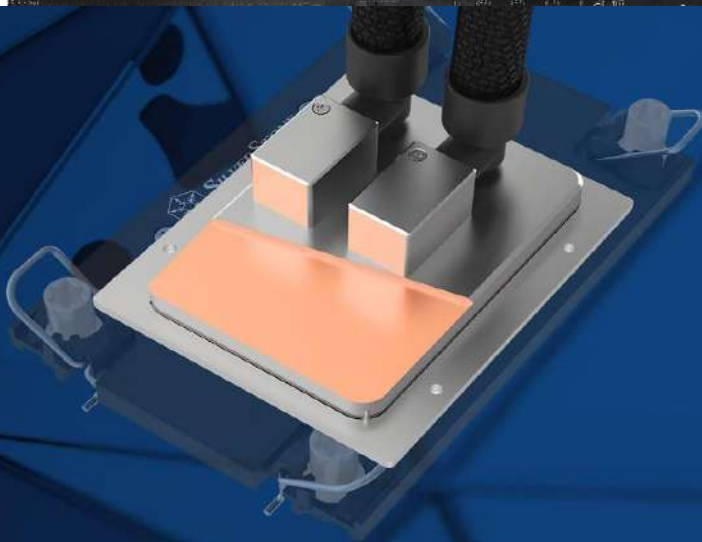

Уникальное размещение помпы

Трехфазный шестиполусный двигатель
встроен в радиатор для снижения
общего уровня шума на выходе помпы.

