

# XE360PDD

**Передовая система жидкостного охлаждения All-In-One с тремя 120-мм вентиляторами, двойным насосом и двумя CPU-блоками**

- Радиатор толщиной 38 мм
- Двойной насос из алюминиевого сплава, встроенный в радиатор
- Два никелированных медных водоблока с микроканальной структурой и увеличенной медной базой
- Три 120-мм промышленных вентилятора с лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP)
- Трехфазный двигатель с 6 полюсами

## характеристики продукта

### Модель №

SST-XE360PDD

### Место установки

Материнские платы с двумя сокетами для процессоров
*Для совместимости с определёнными сокетами процессоров требуются дополнительные крепёжные скобы (приобретаются отдельно).

### Водоблок

| | |
|---|---|
| **Размеры** | 68 мм (Ш) x 26 мм (В) x 83 мм (Г) |
| **Материал** | Медное основание |

### Помпа

| | |
|---|---|
| **Скорость вращения двигателя** | 4.000 об/мин |
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 12V |
| **НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК** | 0,4A |
| **Разъемы** | 3-контактный |

### Радиатор


| | |
|---|---|
| **Размеры** | 120 мм (Ш) x 38 мм (В) x 400 мм (Г) |
| **Материал** | Алюминий |

### Трубка

| | |
|---|---|
| **Длина** | 500 мм |
| **Материал** | Резина |

### вентилятор

| | |
|---|---|
| **Размеры** | 120 мм (Ш) x 27 мм (В) x 120 мм (Г) |
| **СКОРОСТЬ** | 800 ~ 3.000 об/мин |
| **УРОВЕНЬ ШУМА** | 39,6 dBA |
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 12V |
| **Макс. расход воздуха** | 95,1 CFM |
| **Макс. давление воздуха** | 5,2ммH2O |
| **Разъемы** | 4-контактный ШИМ |

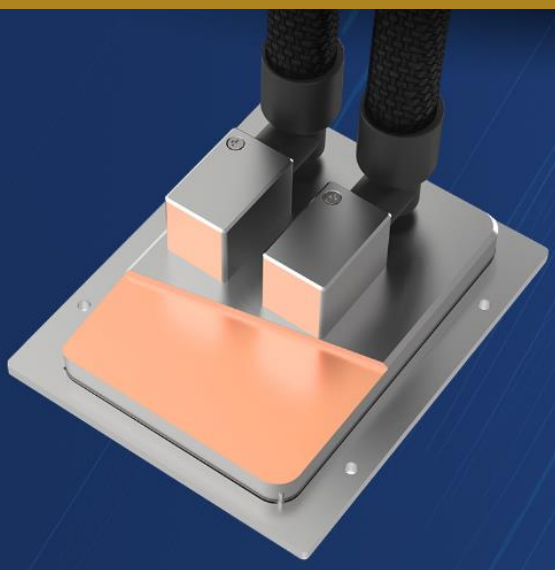

## Гарантия оптимального охлаждения!

Водоблоки изготовлены из никелированного медного сплава и оснащены активной охлаждающей поверхностью из меди, что обеспечивает полное покрытие ядер процессора на различных рабочих станциях.

## Улучшенная интеграция двойного насоса

Радиатор оснащён двумя встроенными трёхфазными шестиполюсными моторами, значительно повышающими производительность и эффективность.





## Превосходные охлаждающие вентиляторы

3 промышленных вентилятора размером 120 мм с лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP), оптимизированные для радиатора.