




## XE02-TR5B

улер для серверов и рабочих станций  
малого форм-фактора 2U для узкого  
сокета AMD sTR5/SP6

- Пять тепловых трубок  $\varnothing 6$  мм и алюминиевые рёбра для высокой эффективности теплоотвода
- 60-мм PWM-вентилятор с двойным шарикоподшипником
- Совместим с сокетами AMD sTR5/SP6/TR4/SP3

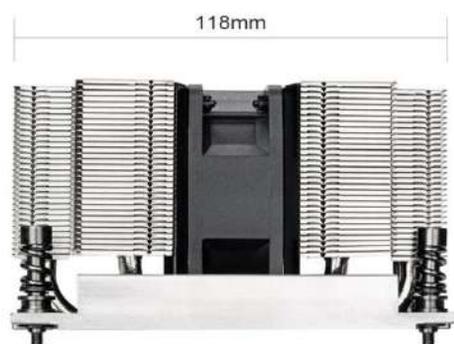

### Модель №

SST-XE02-TR5B

### Материал

Медные тепловые трубки с алюминиевыми рёбрами

### Место установки

AMD Socket sTR5/SP6/TR4/SP3

### Тип тепловых труб

$\varnothing 6$  мм тепловые трубки  $\times 5$

### вентилятор

**Размеры** 60mm (Ш) x 60mm (Г) x 25mm (В)  
**СКОРОСТЬ** 2000–14,000rpm  
**УРОВЕНЬ ШУМА** 65 dBA  
**НОМИНАЛЬНОЕ** 12V  
**НАПРЯЖЕНИЕ**  
**НОМИНАЛЬНЫЙ** 2.0A  
**ТОК**  
**Макс. расход** 72.8 CFM  
**воздуха**  
**Макс. давление** 47.18mmH2O  
**воздуха**  
**Разъемы** 4pin PWM  
**Опора** Двойной шарикоподшипник  
**МТТГ** 70,000 hours

### CPU TDP

350W

### Размеры

78 мм (Ш)  $\times$  118 мм (Г)  $\times$  65 мм (В)

### Чистый вес

441g

### Remark

\*Пожалуйста, убедитесь, что разъём вентилятора на материнской плате способен обеспечить ток не менее 2 А, и избегайте использования удлинительных кабелей для вентиляторов.